

# 955 TOUGHLINER - MUSTA

Tekninen tuoteseloste



## Tekniset tiedot

HB BODY 955 TOUGHLINER on suojaava 2K polyuretaani, jota käytetään pinnoitteena kohteissa, joissa on korkeat mekaaniset vaatimukset. Kuivuttuaan tuote on iskun- ja naarmunkestävä, ääntä eristävä, sään- ja UV:n kestävä sekä tarjoaa suojan monia kemikaaleja vastaan, kuten hydraulikkaöljy, polttoaineet, eläinten ulosteet, suolavesi, yms.

## Pinnat

Kaikki metallipinnat  
Muovi  
Vanhat 2k maalipinnat  
Alkuperäiset maalipinnat  
Puu  
Hiomaton lasikuitu

HB BODY 955 TOUGHLINERiä voidaan käyttää useimmilla pinnoilla ilman primeriä. Maksimaalisen tartunnan ja korroosion keston saavuttamiseksi paljalla metallipinnoilla on suositeltavaa käyttää pohjana HB BODY 989 EPOXY PRIMERiä tai HB BODY 961 1K ETCH PRIMERiä.

## Pintojen esikäsittely / puhdistus



Pinnat tulee hioa kevyesti (P100 - P180). Puhdista pinnat liasta, öljystä ja rasvasta käyttäen pehmeää liinaa ja HB BODY 770 ANTISIL NORMALia.



Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita.

## Käyttöohjeet:



Sekoitusuhde: 3 osaa (A) 955 TOUGHLINER, 1 osa (B) 955 HARDENER.



Ilmakuivatus: kosketuskuiva 1h, kevyt käsittely 2 - 3 päivää, täysin kuivanut 5 - 7 päivää.

**Leimahduspiste:** 9°C.

**Tiheys:** 1,25g / cm<sup>3</sup>.

### Työvälineiden puhdistus:

Puhdista viimeisen käytön jälkeen HB BODY 740 ACRYL NORMAL tai HB BODY EXTRA NITRO THINNER.



Sekoituksen jälkeen ravista hyvin 2 - 3 min. Astia-aika 1,5h @ 23°C.



Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita.

**Kiintoaines (Ei ohennetta):** 67% painosta.

**VOC (2004/42/EC):** Tämä on erityinen viimeistelytuote ainesosiensa ja ominaisuuksiensa perusteella. Direktiivin mukainen maksimi VOC-sisältö on 840g/L. 2004/42/II(b)(840)310.

### Huomautukset:

- Älä käytä infrapuna lämmitystä nopeuttaaksesi kuivumista.
- Paras lopputulos saavutetaan HB BODY - tuotteilla.



Haihtumisaika: 20min / 23°C.



Noudata tämän tuoteselösteen asennusohjeita.

### Teoreettinen peittävyys:

3m<sup>2</sup> / 1l seosta, levitettyinä UBS ruiskupistoolilla 3 - 4bar (44 - 58psi) paineella 2 täyttä kerrosta.

### Säilytysaika:

Varastoi viileässä paikassa +5°C - +25°C lämpötilassa ja käytä 12kk kuluessa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 24kk säilyvyystakuu avaamattomissa alkuperäispakkauksissa.

## Anti - Slip lisäaine:



Maksimaalisen luistonesto - vaikutuksen saavuttamiseksi levitä karkea tekstuuri UBS massaruiskulla.



Sekoita huolellisesti.

### Huomautukset:

- EN 13036-4 (BS 7976-2) standardin mukaisesti.



Suosittelava annos: 120g lisäainetta 800ml valmiiksi sekoitettuun 955 TOUGHLINERiin.



Ei voida käyttää HVLP maaliruiskun kanssa.

# 955 TOUGHLINER - MUSTA

Tekninen tuoteseloste




## Tuotteen levitys:




### Vakio tekstuuri UBS massaruiskulla.

- 3 - 4bar (44 - 58psi).
- Etäisyys kohteesta 50cm.
- 2 kerrosta tasaisella liikkeellä (30 minuuttia kerrosten välissä).

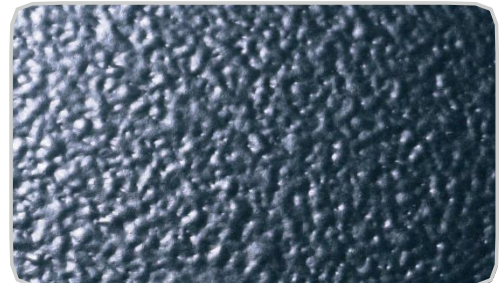

### Karkea tekstuuri UBS massaruiskulla.

- 3 - 4bar (44 - 58psi).
- Etäisyys kohteesta 50cm.
- 1 kerros tasaisella liikkeellä.
- Toista kerrosta varten säädä ruiskutuspaineksi 1,5bar (22psi) ja ruiskuta tipoiksi ensimmäisen kerroksen päälle (30 minuuttia kerrosten välissä).
- Maksimaalisen luistonesto - vaikutuksen saavuttamiseksi käytä 955 TOUCH LINER ANTI-SLIP lisäainetta tällä tekstuurilla.

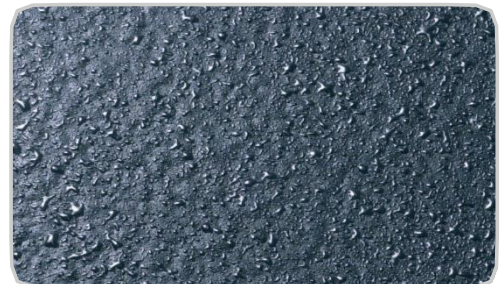

### Vakio tekstuuri HVLP maaliruiskulla (1,6 - 2,0mm)

- Lisää 740 ohennetta 10%.
- 2bar (29psi).
- Etäisyys kohteesta 20cm.
- 2 kerrosta tasaisella liikkeellä "märkää märälle" tekniikalla.



### Karkea tekstuuri HVLP maaliruiskulla (1,6 - 2,0mm)

- Lisää 740 ohennetta 10%.
- 2bar (29psi).
- Etäisyys kohteesta 20cm.
- 1 kerros tasaisella liikkeellä.
- Toista kerrosta varten säädä ruiskutuspaineksi 1 - 1,5bar (15 - 22psi), alenna maalinsyöttöä pienemmälleen hienomman sumun saavuttamiseksi.



For professional use only. The information displayed on this sheet has been carefully selected through a series of laboratory investigations. It is based on our best knowledge at the time of issue. The data is given for information purposes only. We are not liable for its correctness, accuracy and completeness. It is up to the user to check for newer updates or further information if needed for his intended purpose. The intellectual property of this product, trademarks and copy- rights is protected. All rights reserved. The relevant Material Safety Data Sheet and warnings displayed on the label must be read carefully. We may modify and / or discontinue operation of all or portions of this information at any time in our sole discretion, without any notice and assume no responsibility to update the information. All rules set forth in this clause shall apply accordingly for any future changes and amendments.